




Návod

pre dodanie podkladov k výpočtu spotreby materiálu

PORFIX

Bezplatná infolinka: **0800 10 13 13**
www.porfix.sk



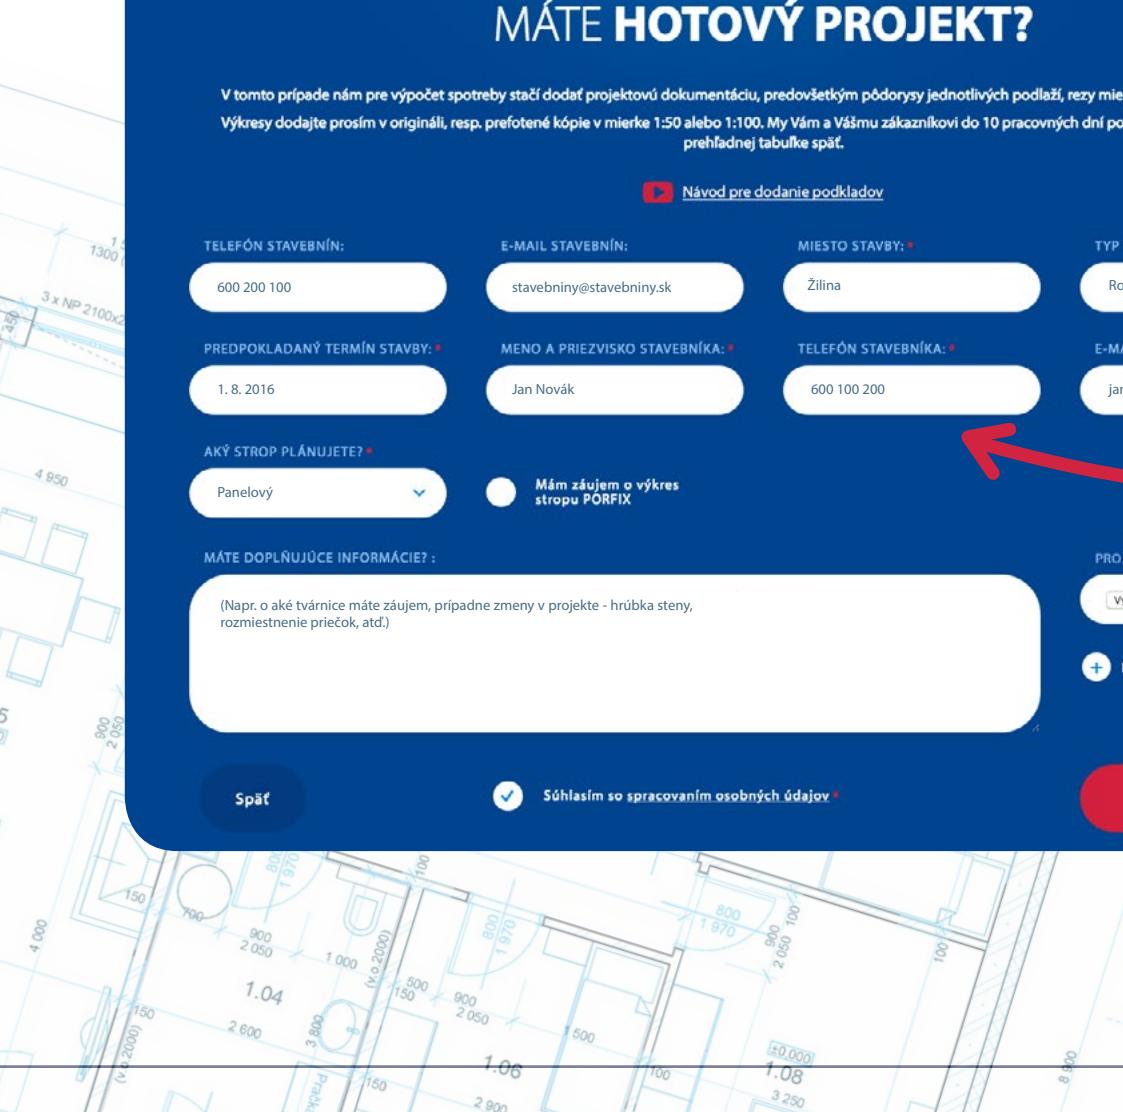

MÁTE HOTOVÝ PROJEKT?

V tomto prípade nám pre výpočet spotreby stačí dodať projektovú dokumentáciu, predovšetkým pôdorysy jednotlivých podlaží, rezy miestnosťami a všetky pohľady. Výkresy dodajte prosím v origináli, resp. prefotené kópie v mierke 1:50 alebo 1:100. My Vám a Vašmu zákazníkovi do 10 pracovných dní pošleme pripravený výpočet v prehľadnej tabuľke späť.

[Návod pre dodanie podkladov](#)

TELEFÓN STAVEBNÍN:	E-MAIL STAVEBNÍN:	MIESTO STAVBY:	TYP STAVBY:
600 200 100	stavebniny@stavebniny.sk	Žilina	Rodinný dom
PREDPOKLADANÝ TERMÍN STAVBY:	MENO A PRIEZVISKO STAVEBNÍKA:	TELEFÓN STAVEBNÍKA:	E-MAIL STAVEBNÍKA:
1. 8. 2016	Jan Novák	600 100 200	jannovak@gmail.cz
AKÝ STROP PLÁNUJETE?	<input checked="" type="radio"/> Panelový <input type="radio"/> Mám záujem o výkres stropu PORFIX		
MÁTE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE? :	<small>(Napr. o aké tvárnice máte záujem, prípadne zmeny v projekte - hrúbka steny, rozmiestnenie priečok, atď.)</small>		
		PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	<input type="button"/> Vybrať soubor Soubor nevybrán <input type="button"/> Ďalší súbor
Späť		<input checked="" type="checkbox"/> Súhlasím so spracovaním osobných údajov* <input type="button"/> Odoslať požiadavku	

Rozsah projektovej dokumentácie pre výpočet materiálu PORFIX

Dakujeme, že ste sa rozhodli dopytovať na svoju stavbu stavebný materiál PORFIX. Radi Vám zdarma spočítame spotrebu materiálu. Aby sme to urobili čo najpresnejšie, potrebujeme dodať pár dôležitých pokladov.

Najskôr vyplňte tento formulár.


Ak ste pracovník stavebnín a posielate projekt za zákazníka, zadajte do prvých dvoch políčok kontakt na stavebniny. Zaistite tak, že hotový výpočet dostanete v rovnaký okamih, ako stavebník. Ostatné políčka už vyplňujte v mene stavebníka.

LEGENDA MATERIÁLOV:

PÓROBETONOVÉ MURIVO PORFIX (P2-440)
300 x 250 x 500 mm, Hrubka muriva 300 mm



PÓROBETONOVÉ PRIEČKY PORFIX (P2-500)
500 x 250 x 100 mm, Hrubka muriva 100 mm

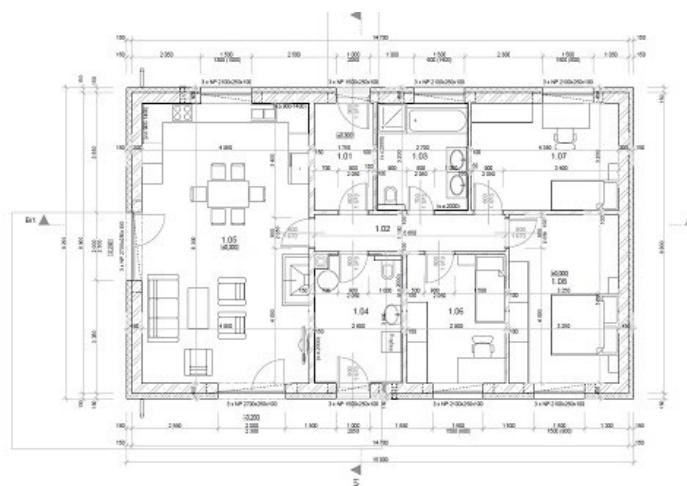


Za minimálny rozsah projektovej dokumentácie pre návrh sortimentu a výpočet spotreby považujeme:


Pôdorys, všetky zvislé rezy a všetky pohľady zo stavebnej časti – architektúra, minimálne v stupni pre stavebné povolenie, alebo realizačný projekt podľa stupňa rozpracovanosti v slovenskom jazyku.

Pôdorys musí predovšetkým obsahovať okrem základných tvarov a materiálov, tvar pôdorysu, pevnostné, či hmotnostné triedy muriva. Prípadne ich zadajte do poznámky vo formulári.




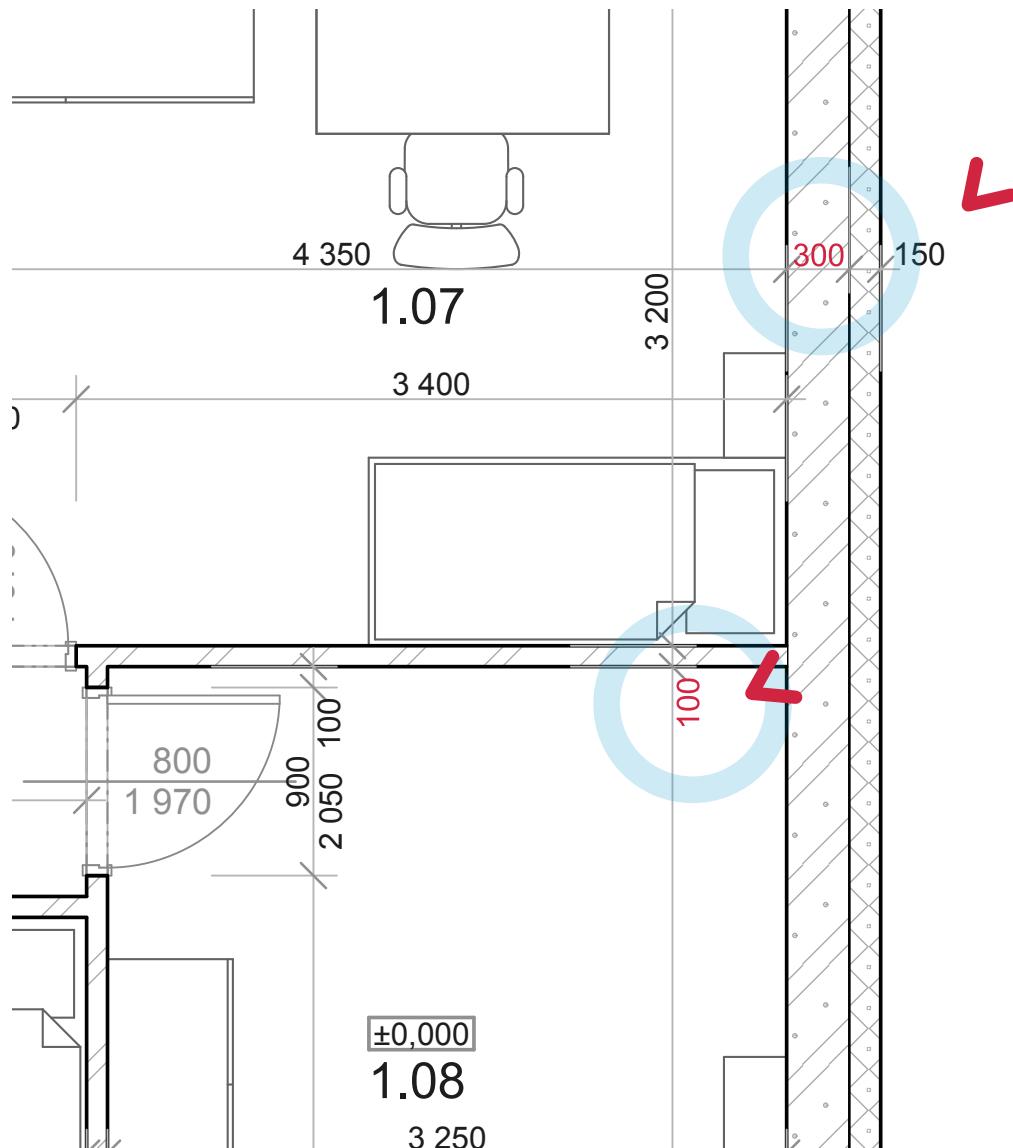


ZÁKLADNÉ ROZMERY OTVOROV ako šírka – výška – výška parapetu, rozmery dispozície a pod.

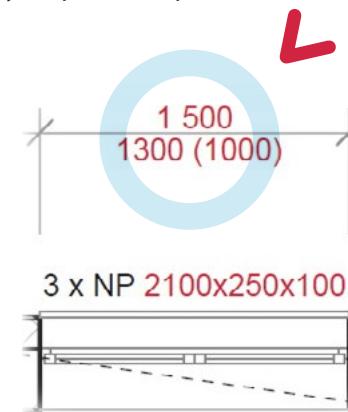


V prípade, že požadujete drobné zmeny v PD (rozmer okna, hrúbka muriva a pod.) je potrebné ich zreteľne zakresliť do výkresov (červenou) a v prípade rozsiahlejších zmien požiadať projektanta o úpravu PD v nevyhnutnom rozsahu, tak aby bola zaručená jednotnosť nápočtu s realizáciou.

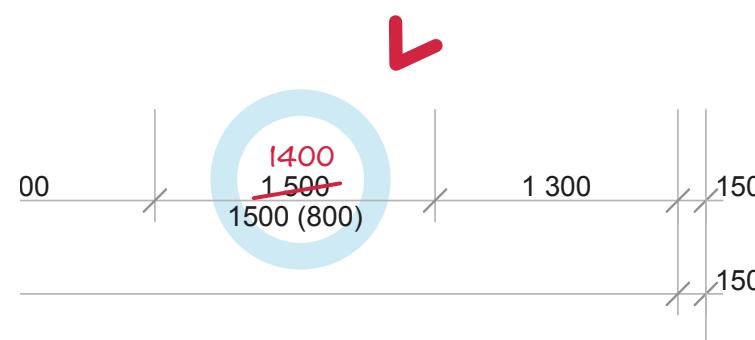

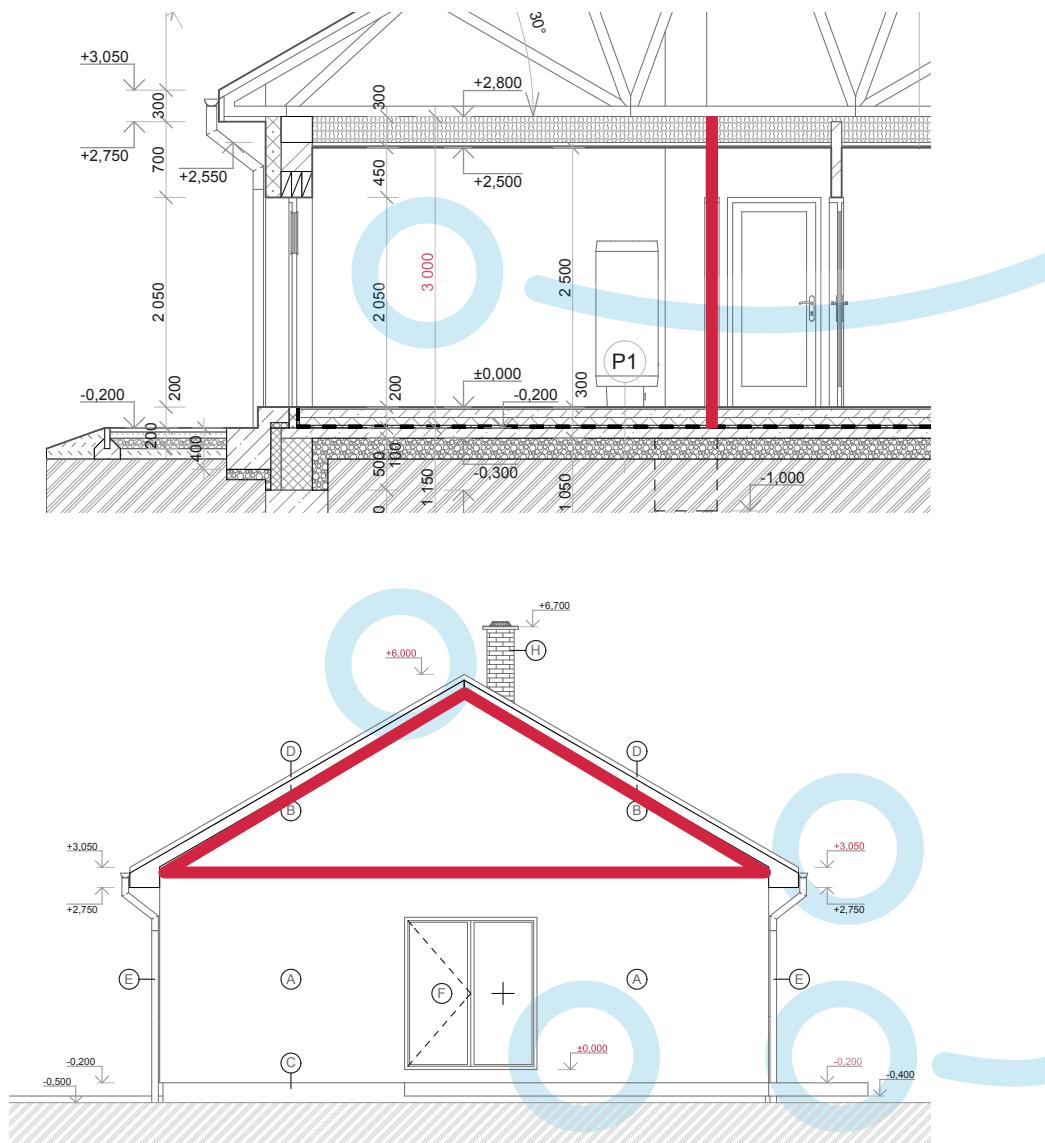

Zákazník má právo aj povinnosť upraviť jednotlivé údaje nápočtu (množstvá a sortiment) podľa vlastného uváženia, finančnej výhodnosti a zároveň s ohľadom na vlastné technické riešenie pri realizácii, tzn. že v prípade zmien pri samotnej stavbe berte tieto zmeny do úvahy pri objednávaní materiálu. (Odporúčame konzultovať so stavebným dozorom, alebo realizátorom).

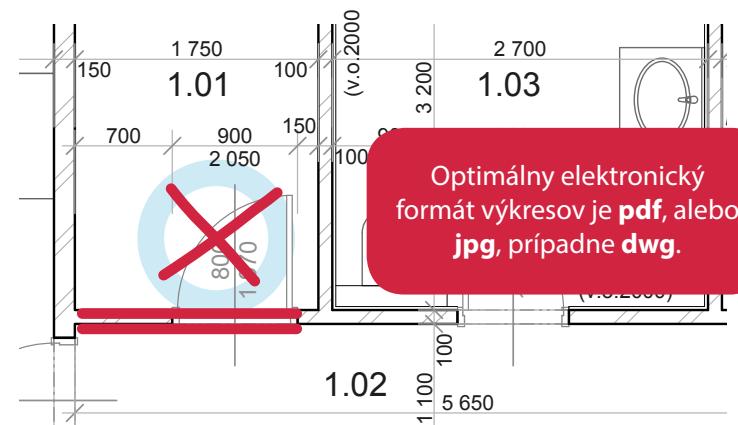

ZVISLÝ REZ – základné údaje o výške – nosného muriva a priečok (výška skladby podlahy, prekladov, prievlakov, vencov, vencov pomúnic, skladby podhládov, štítových murov, atík ...) a skladbe (murivo, preklady, prievlaky, vence, vence pomúrnic a ich kombinácie – tzv. združené prvky plniace viacero funkcií v jednom prvku...)

POHĽADY – dotvárajú predstavu o štítovom murive, vykieroch, atikách (v prípade rôznych výšok atikového muriva a členitých atík je potrebný aj pôdorys strechy). Ak nie je zrejmé materiálove riešenie štítov a atík – uvedte vo formulári.

Optimálny elektronický
formát výkresov je **pdf**, alebo
jpg, prípadne **dwg**.

STROP PORFIX

V prípade, že požadujete návrh skladby stropu, vzhľadom na jeho individuálnitu, presnosť a vypracovanie na mieru tento môže byť v dvoch stupňoch:


PREDBEŽNÝ – tento sa spracováva pred a na začiatku výstavby pre orientáciu v cenových reláciách. Výstupom je kusovník stropných nosníkov podľa jednotlivých dĺžok, stropných vložiek a definícia prípadných dobetonávok. Presnosť tohto výpočtu je 95 až 100%, čo plne zodpovedá štádiu a potrebám.

VÝKRES SKLADBY - spracovávame až po založení stavby (t.j. ustálení rozmerov a usporiadanie nosných prvkov - nosné múry, stĺpy, prievlaky a pod.) ako i všetkých prestupov cez stropnú konštrukciu (schodišťia, výlezy, komíny a pod.). Po vymurovaní je potrebné skontrolovať základné rozmery nakoľko už zmena o 20 mm môže spôsobiť, že návrh skladby nevyhovuje technickým požiadavkám a stáva sa nerealizovateľný, čo je pri nosných konštrukciách obzvlášť závažné. Podobne aj mnoho ďalších iných zdanivo drobných zmien môže mať zásadný vplyv na skladbu stropu.

Pre vypracovanie návrhu skladby stropu je potrebné predložiť pôdorys príslušného podlažia, nasledujúceho podlažia, výkres krovu (v prípade lokálneho zaťaženia stropu od krovu).

Nápočty sú realizované v množstevných jednotkách (m³ - murivo, ks - doplnky) a budú vám dodané vo formáte pdf pre prehľadnosť a xls pre prácu s cenami.

Pre finančné vyjadrenie je potrebné osloviť ktoréhokoľvek z predajcov stavebného materiálu PORFIX. Zoznam predajcov tu: <http://www.porfix.sk/predaicovia/>

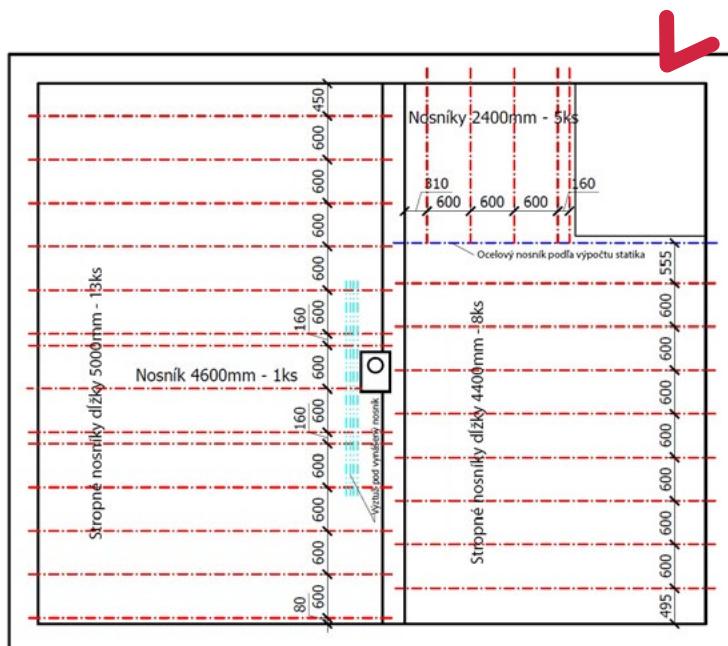



KVALITA
PODKLADOV

=

PRESNOSŤ
VÝPOČTU

Spoločnosť PORFIX - pórobetón, a.s. si vyhradzuje právo naložiť s neúplnou, nečitateľnou a nezrozumiteľnou dokumentáciou podľa vlastného uváženia a v prípade vážnejších nedostatkov aj odmietnuť vypracovanie súpisu materiálu.

V prípade nejasností volajte na našu bezplatnú infolinku



0800 10 13 13