

■ Deliaca konštrukcia – byt / byt I


Hrúbka deliacej konštrukcie: 335 mm

Vážená stavebná nepriezvučnosť: 55 dB

Skladba deliacej konštrukcie:

- akustická sadrokartónová doska RIGIPS MA 12,5 mm
- akustická membrána TECSOUND SY 50 2,5 mm
- minerálna vlna ISOVER AKUPLAT+ v podkonštrukcii z CW 50 a UW 50 profilov 50,0 mm
- vzduchová medzera 10,0 mm
- tvárnica PORFIX P2-440 250,0 mm
- vápenno-cementová ometka BAUMIT MPI 25 10,0 mm

Výsledky vázenej stavebnej nepriezvučnosti v reálnych podmienkach

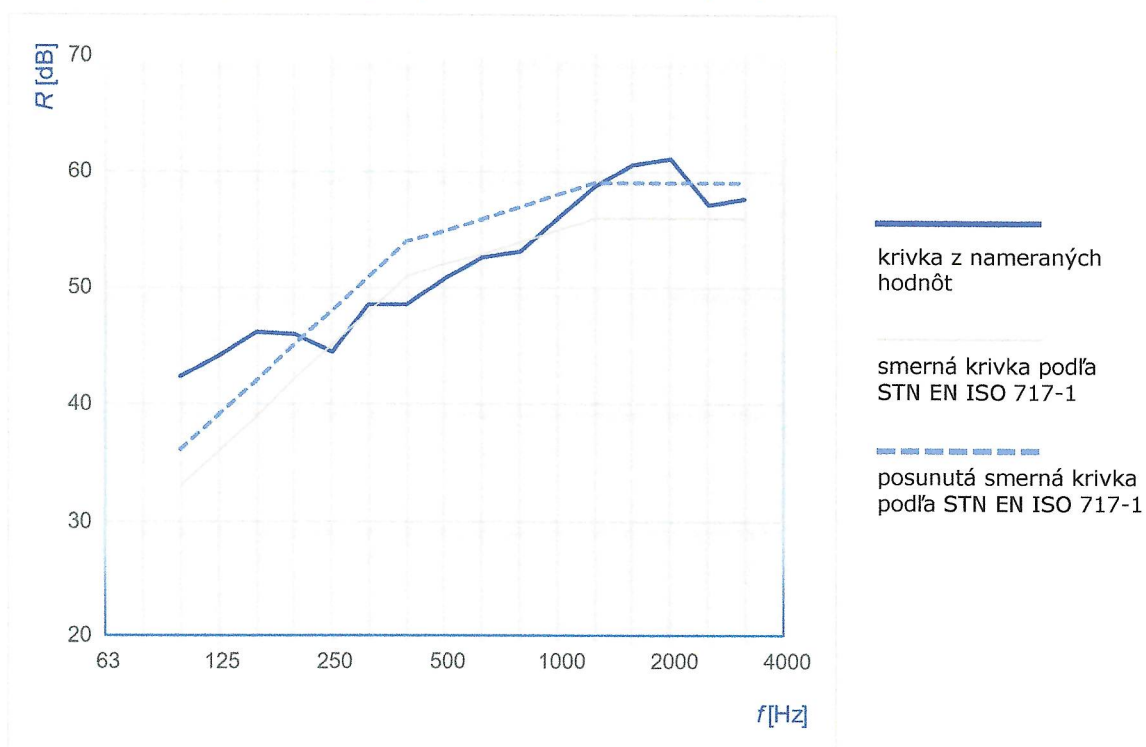

Skladba deliacej konštrukcie – v reze

