

## ■ Deliaca konštrukcia – hotely, kancelárie


Hrúbka deliacej konštrukcie: 270 mm

Vážená stavebná nepriezvučnosť: 49 dB

Skladba deliacej konštrukcie:

- vápenno-cementová omietka BAUMIT MPI 25 10,0 mm
- priečkovka PORFIX P2-500 100,0 mm
- minerálna vlna ISOVER AKUPLAT+ 50,0 mm
- priečkovka PORFIX P2-500 100,0 mm
- vápenno-cementová omietka BAUMIT MPI 25 10,0 mm

Výsledky vázenej stavebnej nepriezvučnosti v reálnych podmienkach

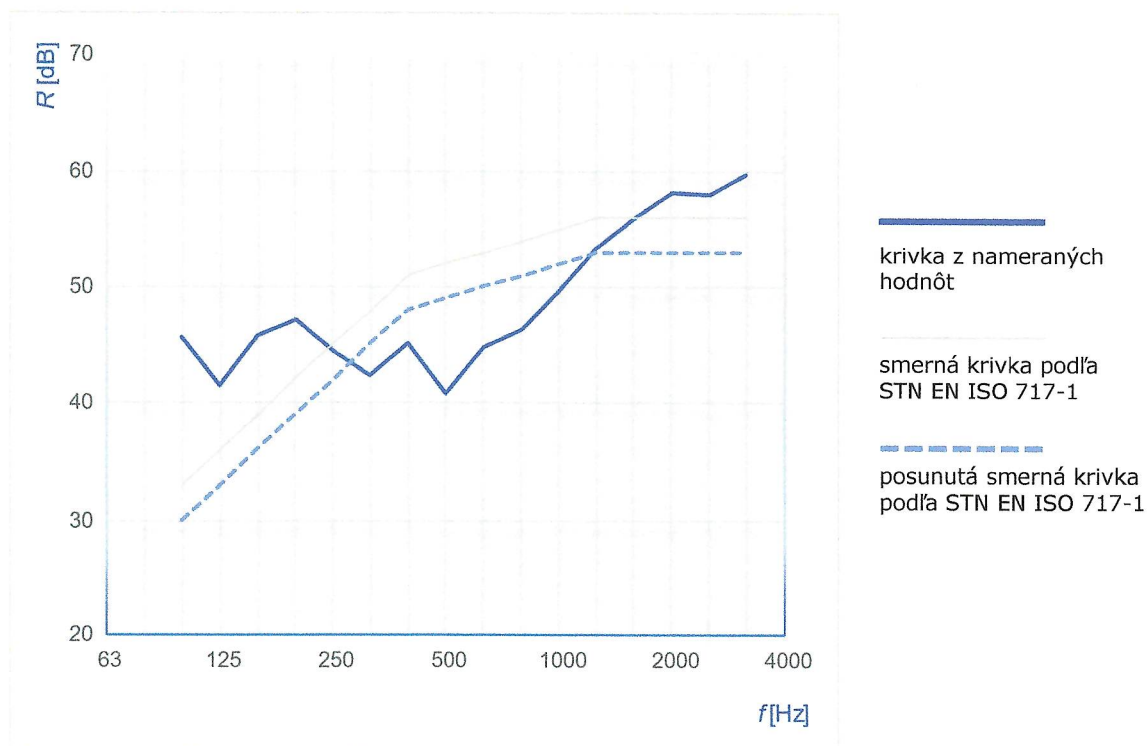

Skladba deliacej konštrukcie – v reze

