



Návod

pre dodanie podkladov
k výpočtu spotreby
materiálu



Bezplatná infolinka: **0800 10 13 13**
www.porfix.sk



Výpočet spotreby materiálu

SOM STAVEBNÍK

Meno a priezvisko*	
E-mail*	
Telefón*	
Predpokladaný termín stavby*	-vyberte-
Katastrálne územie *	Zadejte polohu
Región*	-vyberte-
Typ stav*	-vyberte-
Mám záujem o*	-vyberte-
Správa	

Rozsah projektovej dokumentácie pre výpočet materiálu PORFIX

Ďakujeme, že ste sa rozhodli dopytovať na svoju stavbu stavebný materiál PORFIX. Radi Vám zdarma spočítame spotrebu materiálu. Aby sme to urobili čo najpresnejšie, potrebujeme dodať pár dôležitých pokladov.

Najskôr vyplňte tento formulár.

Ak ste pracovník stavební a posielate projekt za zákazníka, zadajte do prvých dvoch políček kontakt na stavebníny. Zaistíte tak, že hotový výpočet dostanete v rovnaký okamih, ako stavebník. Ostatné políčka už vyplňte v mene stavebníka.


LEGENDA MATERIÁLOV:



PÓROBETONOVÉ MURIVO PORFIX (P2-440)
300 x 250 x 500 mm, Hrúbka muriva 300 mm



PÓROBETONOVÉ PRIEČKY PORFIX (P2-500)
500 x 250 x 100 mm, Hrúbka muriva 100 mm

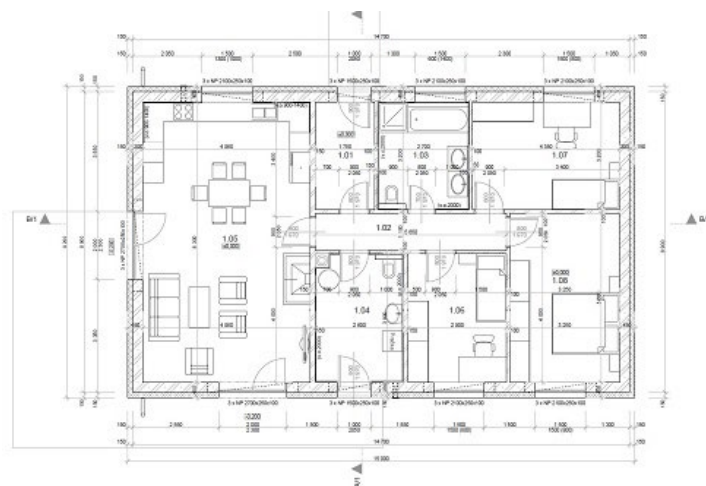


Za minimálny rozsah
projektovej dokumentácie
pre návrh sortimentu a výpočet
spotreby považujeme:


Pôdorys, všetky zvislé rezy a všetky pohľady
zo stavebnej časti – architektúra, minimálne v stupni pre
stavebné povolenie, alebo realizačný projekt podľa stupňa
rozpracovanosti v slovenskom jazyku.

Pôdorys musí predovšetkým obsahovať okrem základných
tvarov a materiálov, tvar pôdorysu, pevnostné, či hmotnost-
né triedy muriva. Prípadne ich zadajte do poznámky vo for-
mulári.





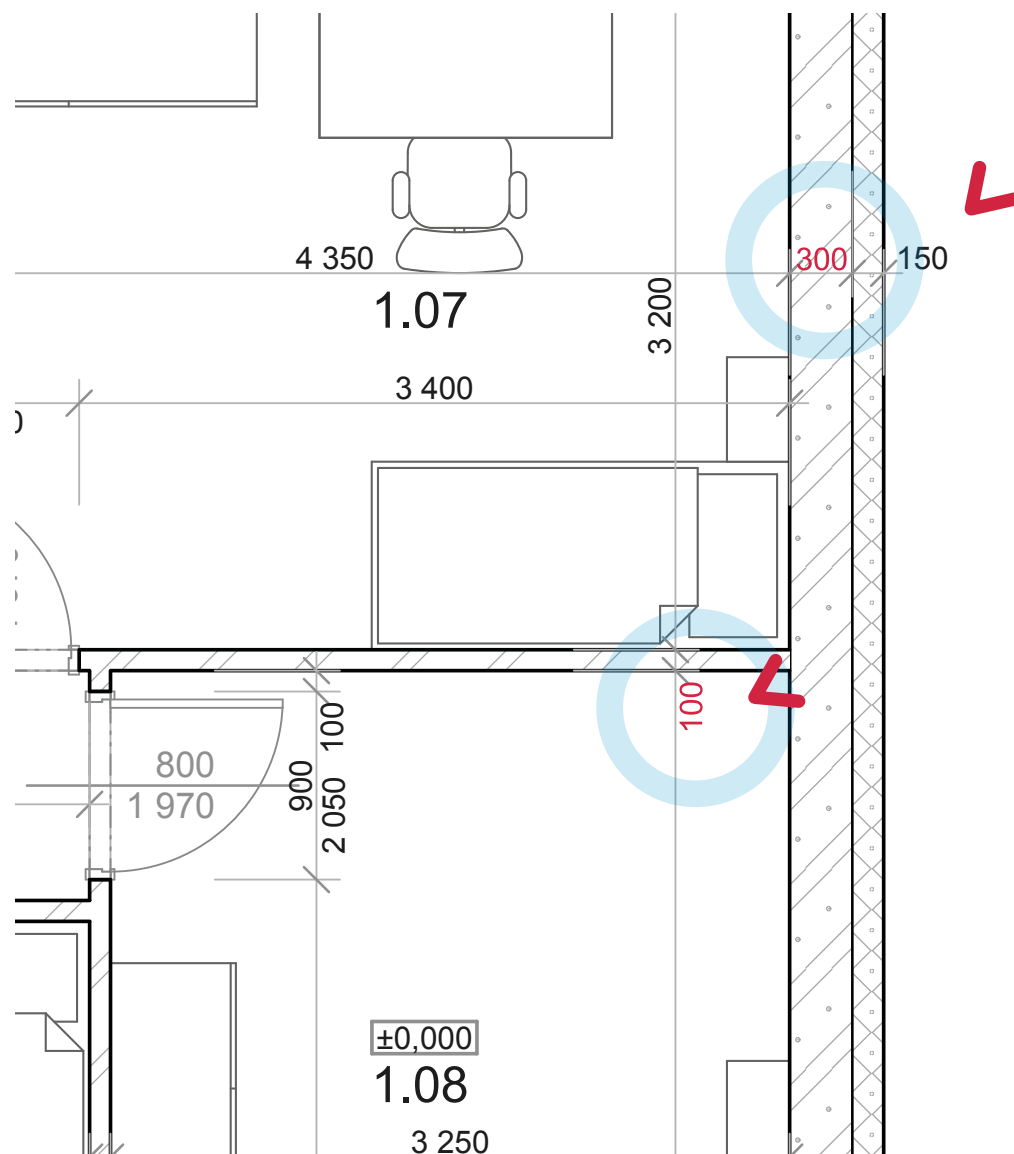


ZÁKLADNÉ ROZMERY OTVOROV ako šírka – výška – výška parapetu, rozmery dispozície a pod.

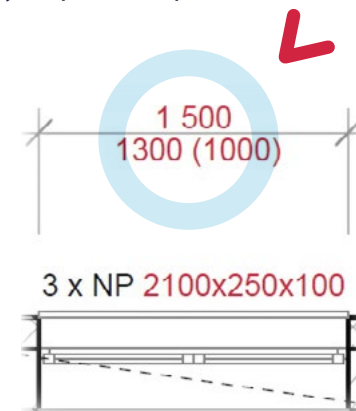


V prípade, že požadujete drobné zmeny v PD (rozmer okna, hrúbka muriva a pod.) je potrebné ich zreteľne zakresliť do výkresov (červenou) a v prípade rozsiahlejších zmien požiadať projektanta o úpravu PD v nevyhnutnom rozsahu, tak aby bola zaručená jednotnosť nápočtu s realizáciou.

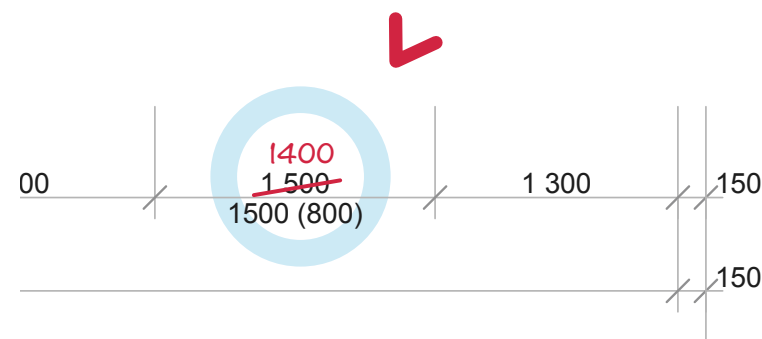

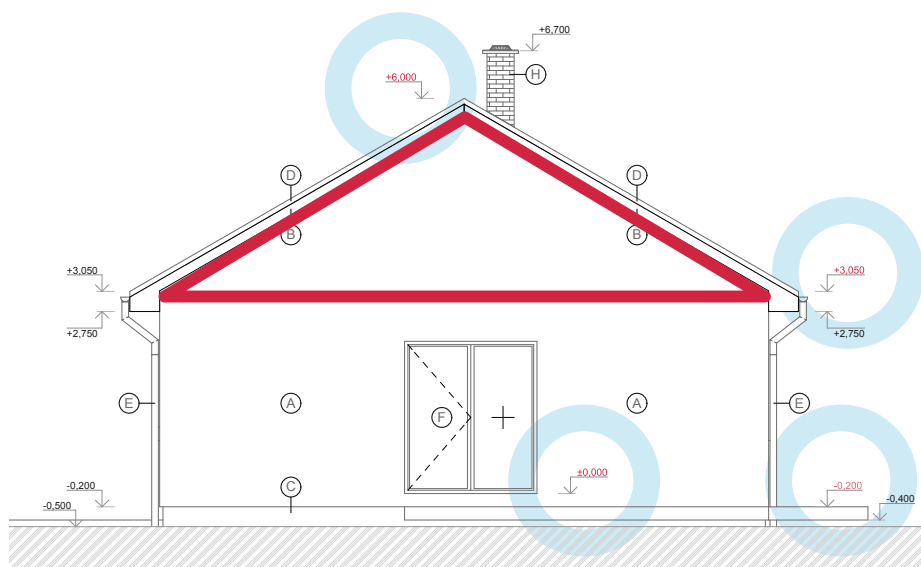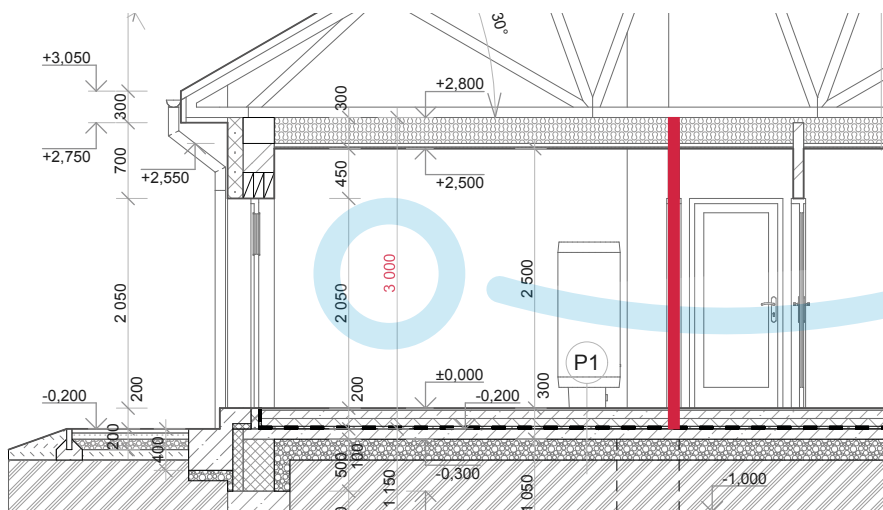


Zákazník má právo aj povinnosť upraviť jednotlivé údaje nápočtu (množstvá a sortiment) podľa vlastného uváženia, finančnej výhodnosti a zároveň s ohľadom na vlastné technické riešenie pri realizácii, tzn. že v prípade zmien pri samotnej stavbe berte tieto zmeny do úvahy pri objednávaní materiálu. (Odporúčame konzultovať so stavebným dozorom, alebo realizátorom).

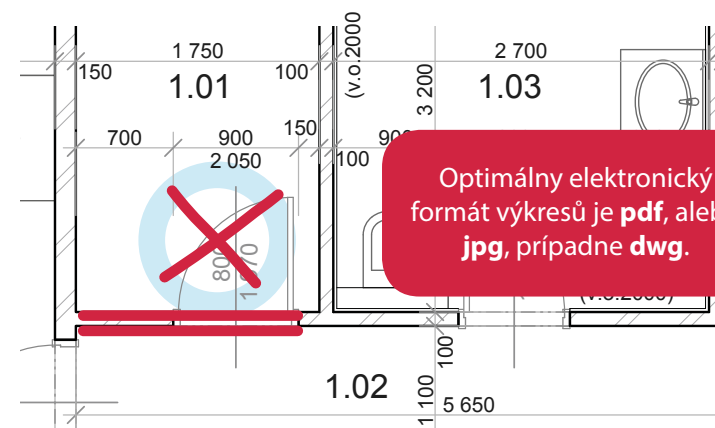

ZVISLÝ REZ - základné údaje o výške – nosného muriva a priečok (výška skladby podlahy, prekladov, prievlakov, vencov, vencov pomútnic, skladby podhládov, štítových múrov, atík ...) a skladbe (murivo, preklady, prievlaky, vence, vence pomútnic a ich kombinácie – tzv. združené prvky plniace viacej funkcií v jednom prvku...)

POHLADY – dotvárajú predstavu o štítovom murive, vykie-roch, atikách (v prípade rôznych výšok atikového muriva a členitých atík je potrebný aj pôdorys strechy). Ak nie je z PD zrejmé materiálove riešenie štítov a atík – uveďte vo formulári.

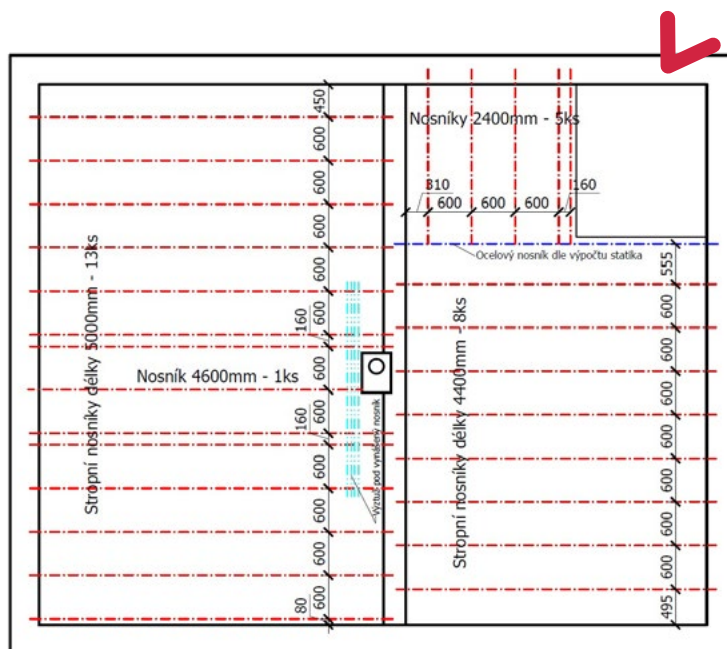

STROP PORFIX

V prípade, že požadujete návrh skladby stropu, vzhľadom na jeho individualitu, presnosť a vypracovanie na mieru tento môže byť v dvoch stupňoch:

PREDBEŽNÝ – tento sa spracováva pred a na začiatku výstavby pre orientáciu v cenových reláciách. Výstupom je kusovník stropných nosníkov podľa jednotlivých dĺžok, stropných vložiek a definícia prípadných dobetónávok. Presnosť tohto výpočtu je 95 až 100%, čo plne zodpovedá štádiu a potrebám.

VÝKRES SKLADBY - spracovávame až po založení stavby (t.j. ustálenie rozmerov a usporiadanie nosných prvkov - nosné múry, stĺpy, prievlaky a pod.) ako i všetkých prestupov cez stropnú konštrukciu (schodišťa, výlezy, komíny a pod.). Po vymurovaní je potrebné skontrolovať základné rozmery nakoľko už zmena o 20 mm môže spôsobiť, že návrh skladby nevyhovuje technickým požiadavkám a stáva sa nerealizovateľný, čo je pri nosných konštrukciách obzvlášť závažné. Podobne aj mnoho ďalších iných zdanlivo drobných zmien môže mať zásadný vplyv na skladbu stropu.

Pre vypracovanie návrhu skladby stropu je potrebné predložiť pôdorys príslušného podlažia, nasledujúceho podlažia, výkres krovu (v prípade lokálneho zaťaženia stropu od krovu).

Nápočty sú realizované v množstevných jednotkách (m³ - murivo, ks - doplnky) a budú vám dodané vo formáte pdf pre prehľadnosť a xls pre prácu s cenami.

Pre finančné vyjadrenie je potrebné osloviť ktoréhokoľvek z predajcov stavbebného materiálu PORFIX. Zoznam predajcov tu: <http://www.porfix.sk/predajcovia/>



Spoločnosť PORFIX - pórobetón, a.s. si vyhradzuje právo naložiť s neúplnou, nečitateľnou a nezrozumiteľnou dokumentáciou podľa vlastného uváženia a v prípade vážnejších nedostatkov aj odmietnuť vypracovanie súpisu materiálu.

V prípade nejasností volajte na našu bezplatnú infolinku



0800 10 13 13