

## Zmeny vo výrobe - lepené produkty

A) Nenosné preklady dĺžky 1000, 1200, 1500 mm, určené do nenosného muriva so zabetónovanou oceľovou výstužou v ich spodnej časti (vid' obrázok 1) sú nahradené nenosnými prekladmi lepenými vo zvislých škárah syntetickým lepidlom. Na spodnej a hornej strane prekladu je rovnakým lepidlom nalepená výstužná sklotextilná sieťka š. 9 cm (vid' obrázok 2 + detailný výkres nižšie)

+ nižšia hmotnosť


Nenosné preklady dĺžky 1200 mm sú predĺžené na 1250 mm!

+ upravený podľa modulu = menšie množstvo dorezov na stavbe

+ menej odpadu pri výrobe

obrázok 1 (pôvodný)

obrázok 2 (nový)

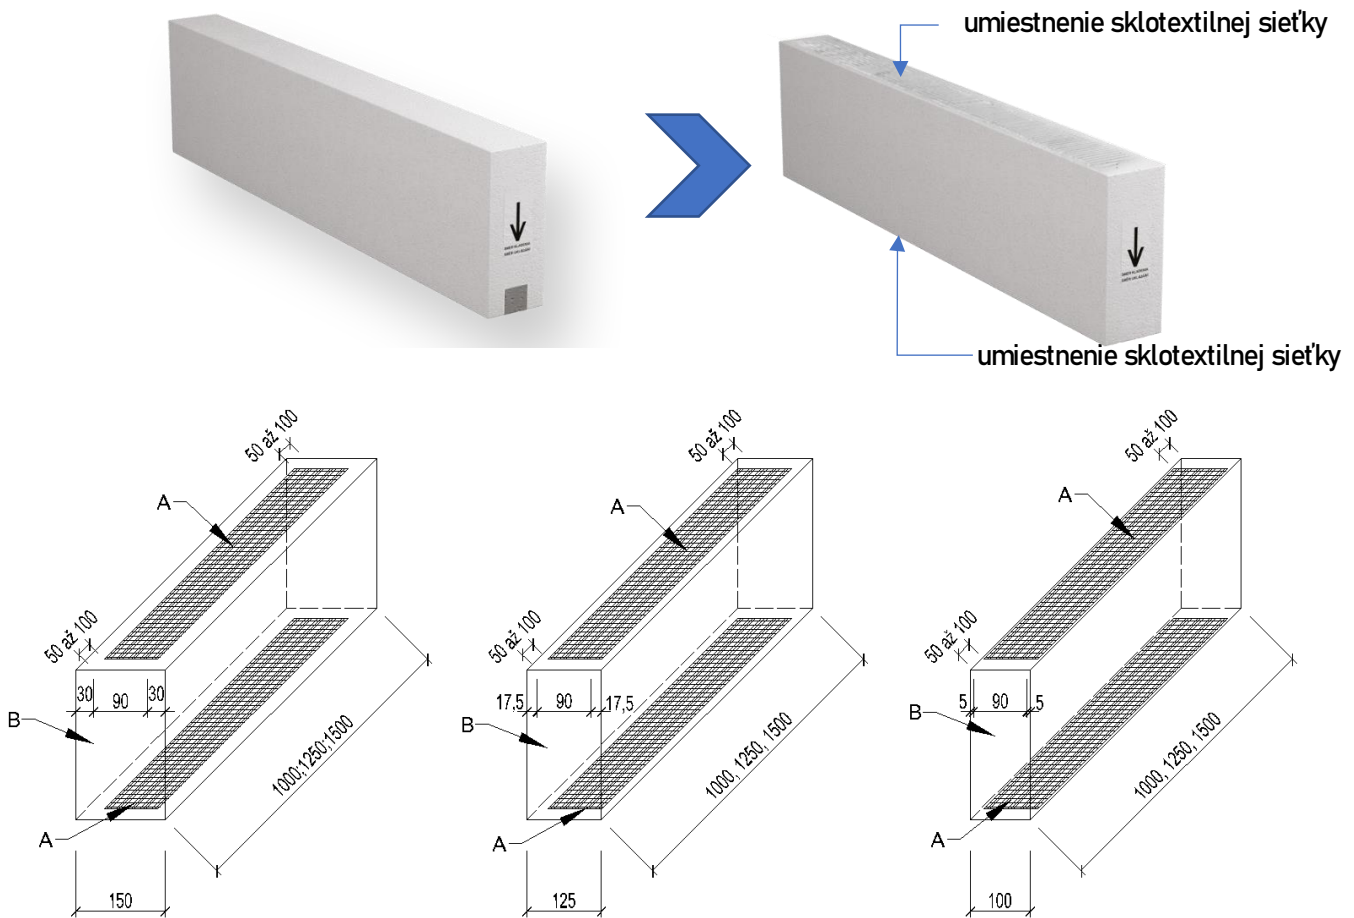

A - sklotextilná sieťka

B - priečkovky P2-500 lepené vo zvislých škárah syntetickým lepidlom


### Upozornenie :

Uloženie pre všetky lepené nenosné preklady, mimo hr. 75 mm, sa upravuje na 150 mm, z čoho vyplýva aj zmena maximálnych svetlostí otvorov! (vid' tabuľka)

Preklad je potrebné dočasne podprieť pri murovaní nadmurovky vyššej ako 1 m (4 rady), v mieste prekladu a ponechať ho do vytvrdnutia murovacej malty nadmurovky. V mieste nadmurovky je potrebné dôkladné naniesenie tenkovrstvej malty na vodorovné a zvislé škáry!

Nenosné lepené preklady			
Rozmer	Uloženie	Maximálna svetlosť otvoru	Expedičná hmotnosť
d × v × š (mm)	mm	mm	kg / ks
1000 × 250 × 75	100	800	13,0
1000 × 250 × 100	150	700	17,1
1000 × 250 × 125	150	700	21,1
1000 × 250 × 150	150	700	25,2
1250 × 250 × 100	150	950	21,1
1250 × 250 × 125	150	950	26,2
1250 × 250 × 150	150	950	31,3
1500 × 250 × 100	150	1200	25,2
1500 × 250 × 125	150	1200	31,3
1500 × 250 × 150	150	1200	37,4

### Princíp ukladania:

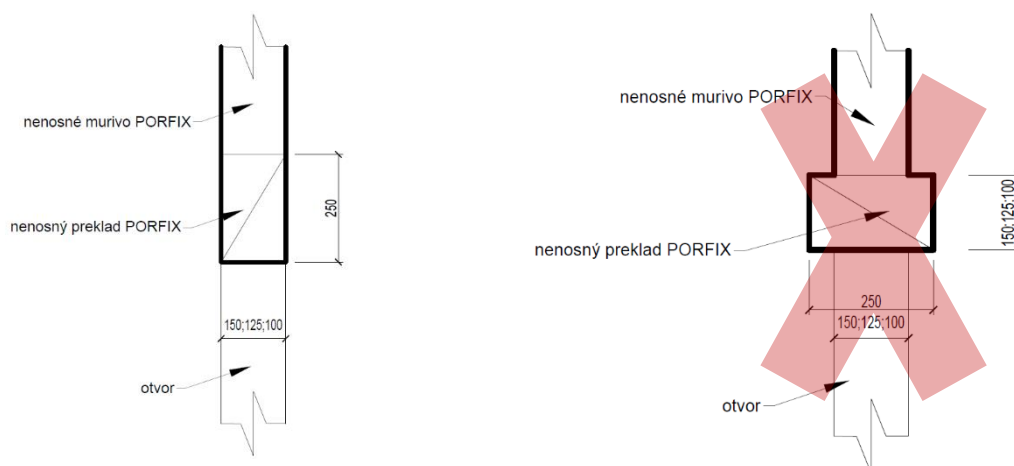


B) U-profily slúžia na jednoduché a rýchle zhotovenie debnenia monolitických nosných prekladov a stužujúcich vencov na stavbe – tzv. stratené debnenie. U-profily vyrábané z hmoty P2-500 frézovaním (vid' obrázok 1), sa nahrádzajú U-profilmi lepenými z hmoty P4-600 (vid' obrázok 2), a to šírky 250 mm, 300mm a 375 mm

+ lepšia tvarová stálosť vďaka zmene hmoty

+ menej odpadu pri výrobe

obrázok 2 (pôvodný)



obrázok 2 (nový)



V ponuke zostávajú frézované U-profily so šírkou 200 mm z dôvodu dopredaja skladových zásob.