

## ■ Deliaca konštrukcia – byt


Hrúbka deliacej konštrukcie: 162,5 mm

Vážená stavebná nepriezvučnosť: 48 dB

Skladba deliacej konštrukcie:

- akustická sadrokartónová doska RIGIPS MA 12,5 mm
- minerálna vlna ISOVER MULTIMAX v podkonštrukcii RIGISTIL 30,0 mm
- vzduchová medzera 10,0 mm
- priečkovka PORFIX P2-500 100,0 mm
- vápenno-cementová omietka BAUMIT MPI 25 10,0 mm

Výsledky vázenej stavebnej nepriezvučnosti v reálnych podmienkach

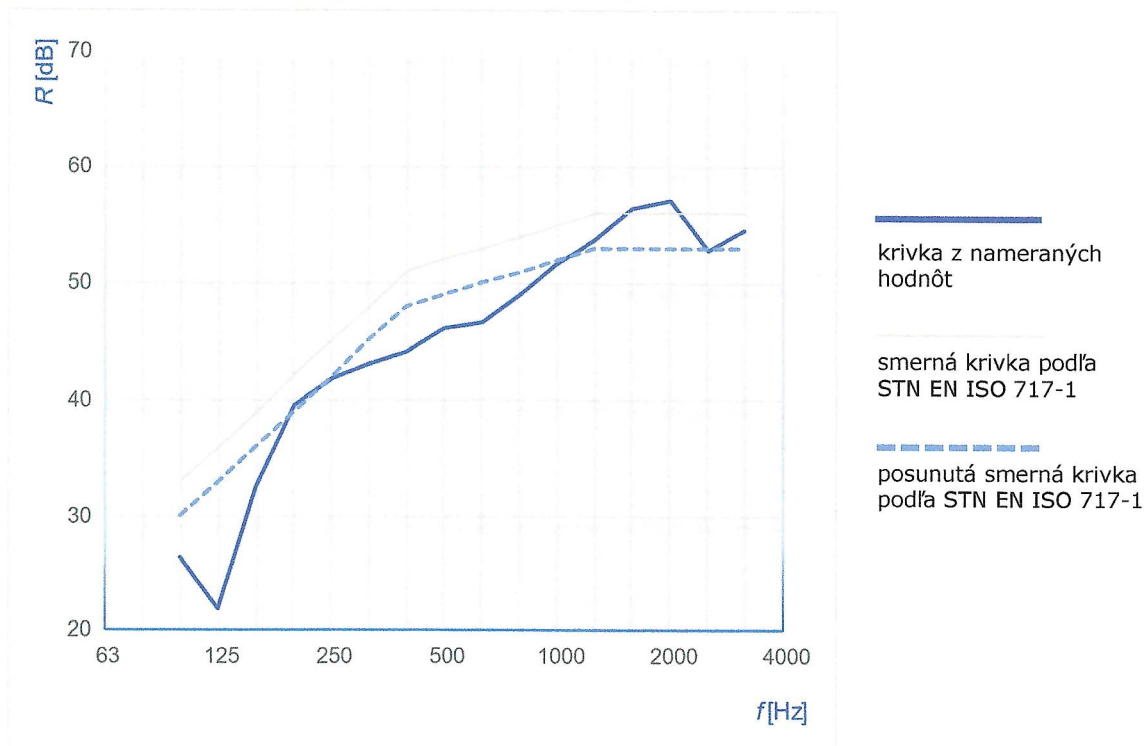

Skladba deliacej konštrukcie – v reze

